



Abbildung ähnlich


Bürocontainer SMART

Bürocontainer isoliert, 6055 x 2435 x 2600 mm (L x B x H), inkl. Elektropaket und Sanitäreinrichtung, 2 Fenster, Lackierung RAL 7016 anthrazit - Variante 5

Art.-Nr. BJR-10001-V5-A

[zum Produkt](#)

Der Bürocontainer SMART bietet eine hochwertige, vollisolierte Lösung für flexible Raumnutzung. Aufgrund der Leichtbauweise und der Außenmaße von 2.160 mm kann der Raumcontainer von jedem LKW einfach transportiert werden. Dieser Bürocontainer ist als Baustellenunterkunft, Mannschaftscontainer, Poliercontainer oder zur individuellen Raumnutzung geeignet. Der Container ist mit einem Elektro-Paket, das Steckdosen und LED-Leuchte beinhaltet sowie mit einem E-Wandkonvektor (bis 3 KW) serienmäßig ausgestattet. Individuelle Anpassungen und Erweiterungen sind auf Anfrage möglich.

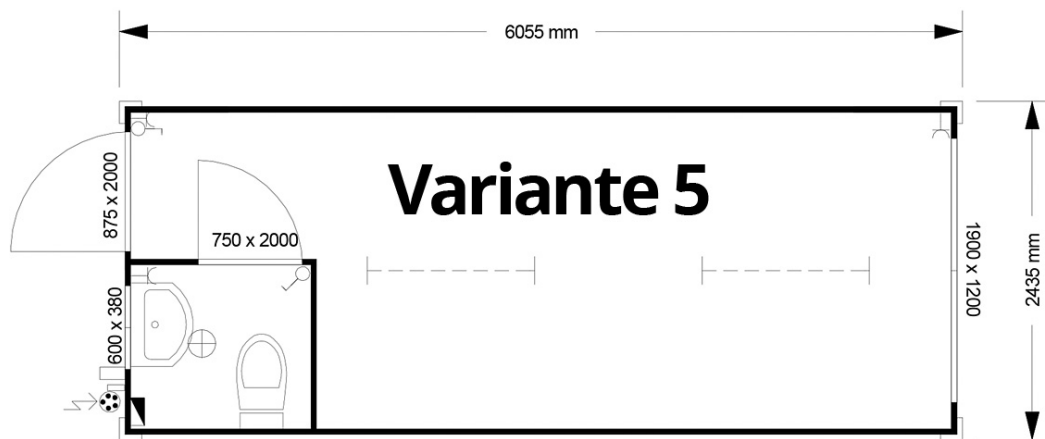

Technische Daten:

Marke	BUEROCONTAINER-XXL
Höhe [mm]	2600
Breite [mm]	2435
Länge [mm]	6055
Raumhöhe [mm]	2300
Innenverkleidung	weiß
Wand und Dach	beidseitig verzinkte PU-Sandwichelemente (PU-Druckschäumung 40 mm, K-Wert 0,50-ringsum)
Ausführung Boden	Hart-PVC-Bodenbelag, 1,5 mm stark (grau-meliert)
Bodenbelastung [kg/m ²]	150
Elektropaket	E-Installation, mit 2 LED-Wannenleuchten, 2 Lichtschalter, 3 Steckdosen, SI-Element und CEE-Außenstecker, 5-pol., 32 A, 400 V, 1 LED-Rundleuchte für WC-Kabine
Heizung	E-Wandkonvektor
Elektro Schutzschalter	FI-Schutzschalter, 30 mA, bis 40 A
Fensterausführung	1 x Kunststoff-Drehkipp-Fenster, 1900 x 1200 mm, 1 x Kunststoff-Sani-Schiebefenster, 600 x 380 mm mit Einfach-Mattverglasung
Leer-Gewicht [kg]	1700
Mobilität	4 Kranseil-Aufhängevorrichtungen M20
Schneelast [kg/m ²]	100
Sanitärausführung	1 x Keramik-Waschbecken mit 1-Griff-Kaltwasser-Armatur, 1 x Kristallspiegel mit PVC-Spiegelablage, 1 x Stand-Tiefspül-WC mit Tiefhängespülkasten, 1 x WC-Papierhalter, verchromt 2 doppelte Handtuch- bzw. Kleiderhaken
Türausführung innen	1 x Trennwandkonstruktion für WC-Kabine, PU-geschäumt, 40 mm stark, mit Stahlblech-Innentüre 750 x 2000 mm

Bürocontainer-Aufbau-Konstruktionsbeschreibung:



Dachaufbau (von oben nach unten):


Verzinktes, pulverbeschichtetes Stahlblech (0,60 mm stark), RAL 9002 lackiert (äußeres Blech leicht trapeziert/gesickt)

40 mm starke PIR-Hartschaum-Isolierung für optimale Wärmedämmung (K-Wert 0,46)

Temperaturbeständig bis 100°C und schwer entflammbar nach DIN 4102 - Klasse B1, vollflächig mit Stahlblech verschäumt

Verzinktes, pulverbeschichtetes Stahlblech, in RAL 9002 lackiert, 0,60 mm stark, Ausführung des Dachelements: innen glatt

Als Wannendach mit umlaufendem Dachrinnensystem, mit 4 innenliegenden Regenfallrohren über die Containereckstützen, mit jeweils 64 cm² Ablaufquerschnitt

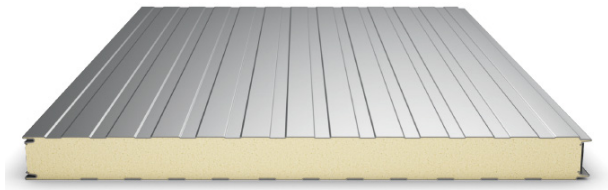

Seitenwände aus Sandwich-Paneelen:

Die Seitenwände und das Dach bestehen aus schwer entflammbaren Sandwich-Elementen mit bandverzinkten, beschichteten Stahldeckschalen. Diese Paneele bieten eine besonders wirtschaftliche Lösung und sind ideal für den Industrie- und Hallenbau geeignet.

Wandelemente:

Die Wände sind in Sandwichbauweise gefertigt und setzen sich aus einer inneren Blechschicht (0,5 mm), einer 40 mm dicken PU-Schaumdämmung und einer äußeren Blechschicht (0,6 mm) zusammen.

Für die Befestigung schwerer Gegenstände erfolgt die Verschraubung in der Regel von außen nach innen. Bei besonders hohen Lasten empfiehlt sich eine gleichmäßige Gewichtsverteilung - entweder durch zusätzliche Innenplatten oder den Einsatz von Würth C-Schienen.



Fußbodenkonstruktion:

Der Boden der Raumzelle ist besonders robust und widerstandsfähig konstruiert. Die tragende Struktur besteht aus quer eingeschweißten, verzinkten U-Profil-Stahlträgern mit einem Abstand von 1000 mm, was für hohe Stabilität sorgt. Die Gesamtstärke der Bodenelemente sind.

Gesamtstärke der Bodenelemente sind 40 mm (Aufbau von unten nach oben):

Verzinktes Stahlblech: 0,63 mm
PIR-Hartschaumkern (schwer entflammbar): 20 mm
Holzwerkstoffplatten (wasserfest verleimt): 19 mm
PVC-Bodenbelag (Dekor grau-meliert): 1,5 mm

Wärmedämmung K-Wert: 1,0 mm
Bodenbelastung: ca. 100 kg/m²
(auch stärkere Ausführung möglich)



Fenster und Türen:

Fenster im Aufenthalts-Container: Kunststoff-Dreh-Kipp-Fenster, 900 x 1200 mm, Isolierverglaste Scheiben, mit Rollläden.

Eingangstüren: ZK-Türelemente, mit Stahlzarge, 3-seitiger Dichtschnur und Zylinderschloß, Außentüre farbig passend zur Außenwandverkleidung lackiert.

Innentüren: Kunststoffbeschichtete Sperrholztürblätter, WC-Schloß, in Dekor Buche.



Elektroinstallationen:

Elektro-Installationen: serienmäßig in Aufputz-Kabelkanälen verlegt

Bestehend aus:

- LED-Leuchte
- Lichtschalter
- Steckdosen
- CEE-Außenstecker
- Steckdose für bauseitigen E-Wandkonvektor (bis 3 KW)

CONTAINER•XXL

Bürocontainer SMART - Einblicke:



Unser Service für unsere Kunden

Wir bieten Ihnen einen professionellen Rundumservice für Ihren Bürocontainer - zuverlässig und kompetent durch unser erfahrenes Fachpersonal.

Ob Einzelcontainer oder modulare Containeranlagen: Wir sind spezialisiert auf flexible Raumlösungen und unterstützen Sie von der Beratung bis zur Umsetzung - von der Planung bis zur termingerechten Anlieferung der einsatzbereiten Container.

Vertrauen Sie auf unseren Rundumservice für eine hochwertige, flexible und nachhaltige Containerlösung.

Sie benötigen Hilfe?

Wir sind von **Mo. - Fr.** von **8:00 - 16:00 Uhr** für Sie da.

Kundenservice:

Zwerchstraße 12
71229 Leonberg

Tel: +49 7152 9087065

E-Mail: team@container-xxl.com

www.container-xxl.com

Ihre Vorteile bei CONTAINER-XXL:

- ✓ Persönliche Fachberatung von Experten
- ✓ Produktion & Herstellung "Made in Germany"
- ✓ 5 Jahre Hersteller-Garantie*
- ✓ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

*nicht auf Elektronik und Elektrogeräte

**Unser Experten-Team realisiert
Ihre Raumcontainer-Lösung:**

Fragen? Rufen Sie uns an:

 **07152 908 70 65**

